




建具図 (VQ小扉)

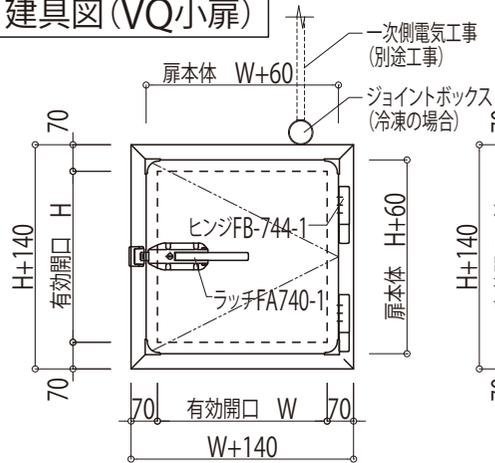






【ラッチ仕様】

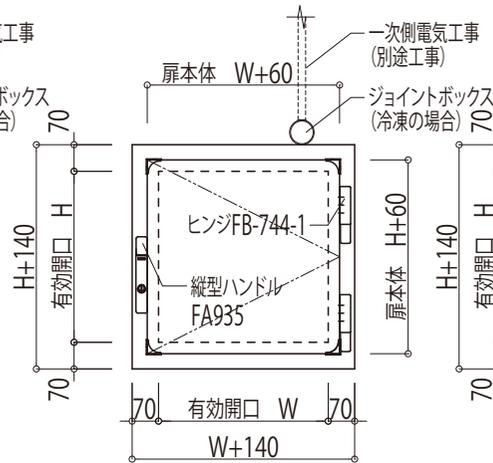

【縦型ハンドル仕様】
注意:庫内押棒なし

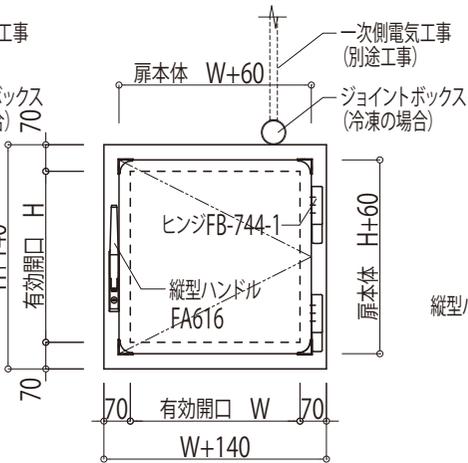

【縦型ハンドル仕様】
注意:庫内押棒なし

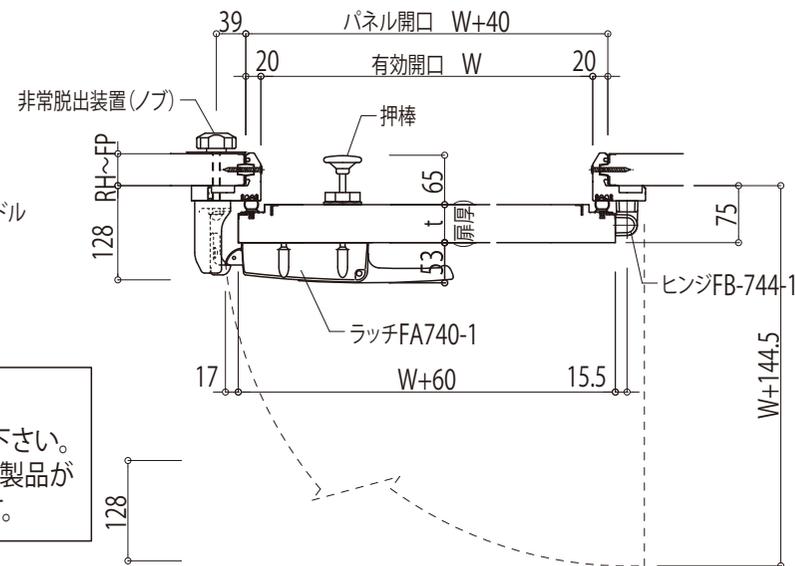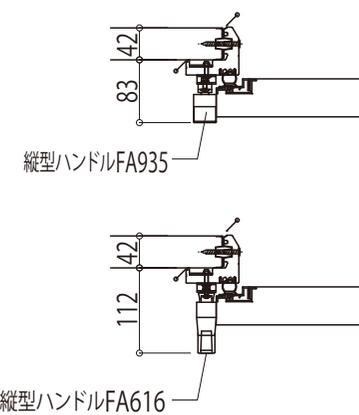

	RH型冷蔵庫	FR型冷凍庫	FS型冷凍庫	FP型冷凍庫	FT型冷凍庫
扉厚 (t)	50mm	75mm	100mm	125mm	150mm
使用温度	268K (-5℃まで)	253K (-20℃まで)	238K (-35℃まで)	228K (-45℃まで)	218K (-55℃まで)
芯材	硬質ポリウレタンフォーム				
表面材	カラー鋼板、カラーアルミ、塩ビ鋼板、抗菌鋼板、フッ素塗装鋼板、帯電防止鋼板、ステンレス				
入口枠	高強度発泡樹脂枠 (※)備考欄参照				
最小開口寸法 (mm)	ラッチハンドル W300×H340		縦型ハンドル W350×H340		W550×H550
標準開口寸法 (mm)	W400×H400 (ラッチハンドル) W450×H450 (縦型ハンドル)				
ヒーターワット数	オプション (100V-12W)	100V-19W	100V-19W	100V-23W	100V-32W
備考	<ul style="list-style-type: none"> ●FR型以上は凍結防止ヒーター付です。 ●非常脱出装置付です (FA935・FA616を除く)。 ●カラーアルミと他の表面材の組合せは製作できません。 ●(※)FT型の入口枠は高強度発泡樹脂枠に壁パネル内板と同じ面材で覆っています。 				

天井に取付の場合
 ・上開きを基本とします。
 ・点検口の上に乗らないで下さい。
 転倒、落下による事故及び製品が損傷するおそれがあります。

縮尺	整理NO.	受注NO.	図面NO.
A4-1/10			CS-24
図面名称		日軽/パネルシステム株式会社	
建具図 (VQ小扉)			