
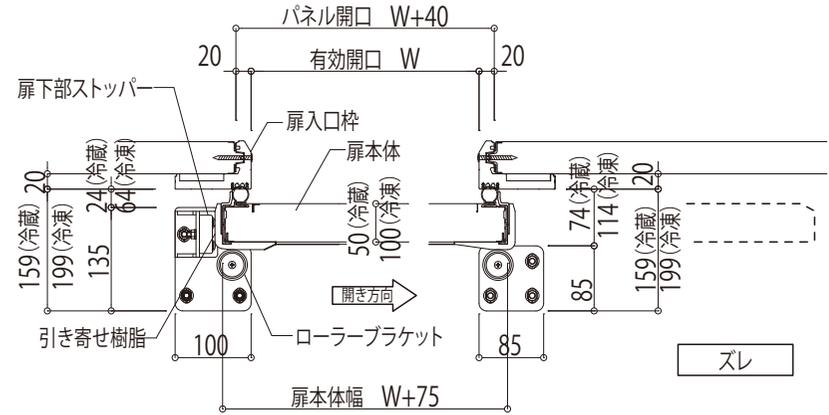
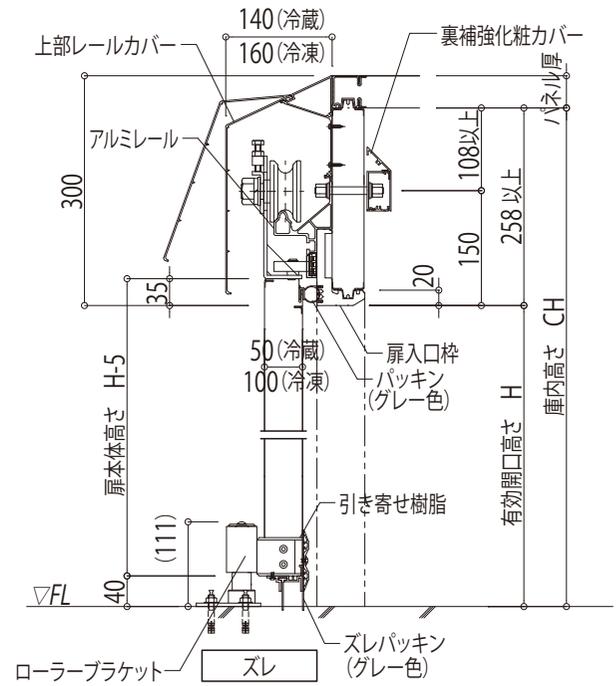
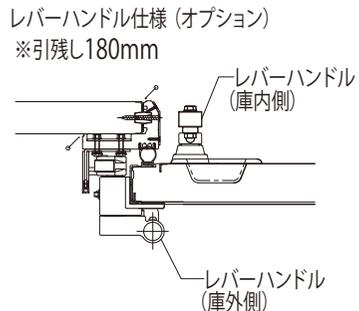

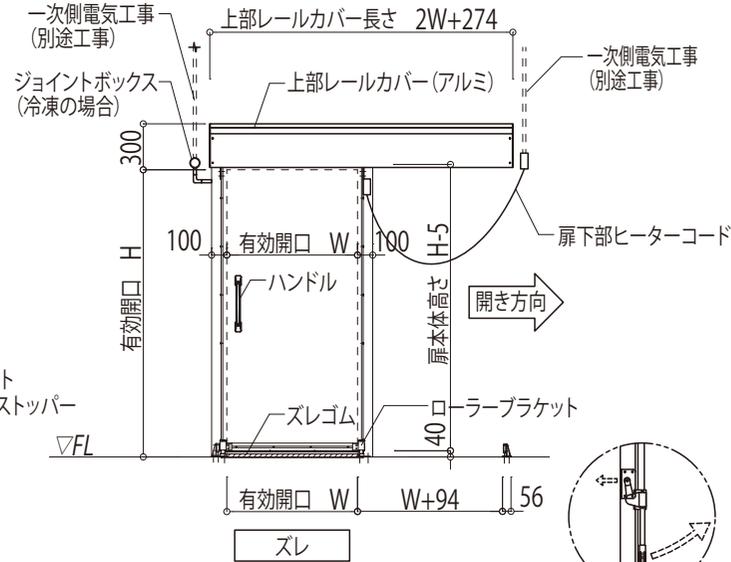


建具図 (VQスライド扉09型(片引き))

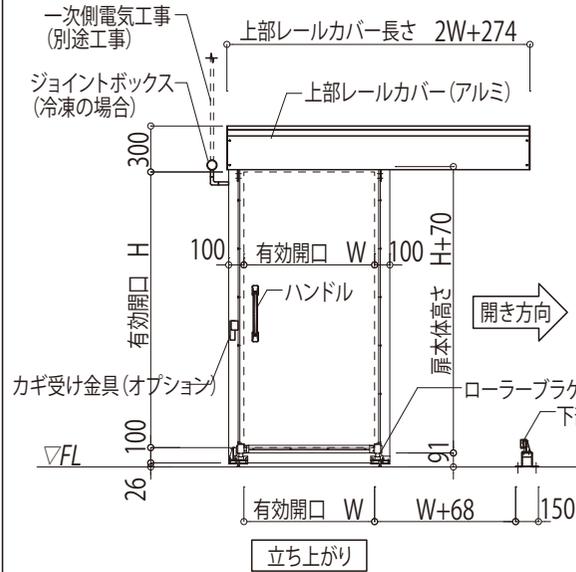

	RH型冷蔵庫	FR型冷凍庫	FS型冷凍庫
扉厚(t)	50mm	100mm	100mm
最低使用温度	268K(-5℃)まで	253K(-20℃)まで	238K(-35℃)まで
芯材	硬質ポリウレタンフォーム		
表面材	カラー鋼板、カラーアルミ、塩ビ鋼板、抗菌鋼板、フッ素塗装鋼板、帯電防止鋼板、ステンレス		
入口枠	高強度発泡樹脂枠		
レール	アルミニウム型材		
扉下部	立ち上がりタイプ、スレタイプ		
入口下部	立ち上がりタイプ=20mm、スレタイプ=0mm		
最大開口寸法(mm)	立上り	W1,600×2,900mm	
	ズレ	W1,600×3,000mm	
標準開口寸法(mm)	立上り	W860×H1,800mm	
	ズレ	W860×H1,875mm	
ヒーターワット数	立上り	ヒーター線無し	100V-54W (標準寸法)
	ズレ	ヒーター線無し	100V-78W (標準寸法)
開閉方法	手動式(左・右)		
南京錠サイズ	-		
備考	<ul style="list-style-type: none"> ●冷蔵用、冷凍用共最小製作範囲はW450mm×H1,000mmです。 ●最大有効開口は生産工場によって異なりますので、弊社担当者までお問い合わせください。 ●カラーアルミと他の表面材との組合せは製作できません。 		

縮尺	整理NO.	受注NO.	図面NO.
A4-1/10			CS-26
図面名称		日軽パネルシステム株式会社	
建具図 (VQスライド扉09型(片引き))			